[2] 連続・単票ラベル印刷の設定をしよう

■ 連続・単票ラベルの印刷

標準サイズ＜100×130（mm）＞、または小サイズ＜80×120(mm)＞の専用ラベル用紙を使って、ラベルを印刷します。

標準サイズの場合は、「縦向き①」と「横向き②」からいずれかの印刷方向をお選びいただけます。

小サイズの場合は、「縦向き」のみご利用いただけます。


お使いの用紙が連続ラベル（ロールタイプ）の場合は、ラベルプリンタを用いて印刷できます。

単票ラベルの場合は、お客さまが業務で使用されているレーザープリンタ等を利用して、ラベルを印刷できます。

①標準サイズ 100×130（mm） 縦



②標準サイズ 100×130（mm） 横

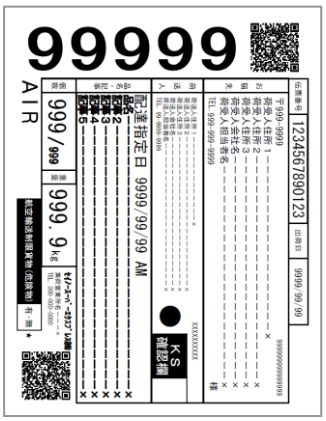

③小サイズ 80×120(mm)



	連続	単票	印刷方向
標準サイズ	ご利用可能です	ご利用可能です	縦/横
小サイズ	ご利用可能です	ご利用可能です	縦のみ

印刷システムの設定の前に、あらかじめ R-smile 印刷プログラムをインストールしてください。

インストール方法は、マニュアル**「[1]『印刷プログラム』をインストールしよう 」**をご覧ください。



印刷プログラムとは？

R－smile 出荷支援機能にて、ラベル／出荷一覧表／お客さま控えを印刷するための専用プログラムです。

印刷帳票ごとに、利用するプリンタ／カセットトレイを選択し、設定情報を記憶しておく事ができますので、


通常使うプリンタに関係なく、スムーズに印刷が行なえます。

印刷システムを設定する


1. デスクトップの 

アイコンをダブルクリックします。


2.「プリンタ設定メニュー」が表示されますので、 個別設定 ボタンをクリックします。

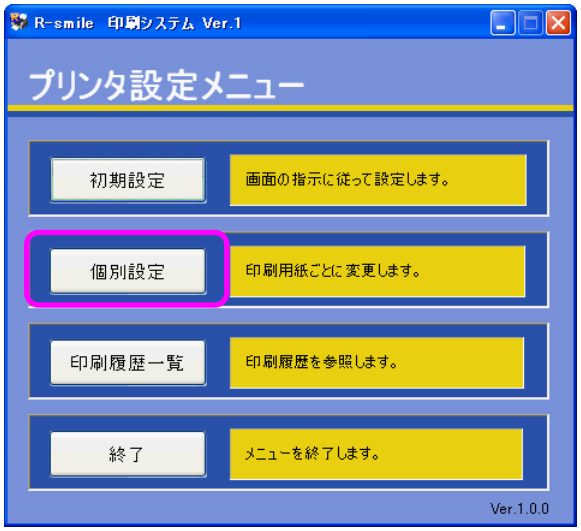

3.「個別設定選択」画面が表示されますので、ラベル 『連続・単票ラベル』の 設定画面へ をクリックします。

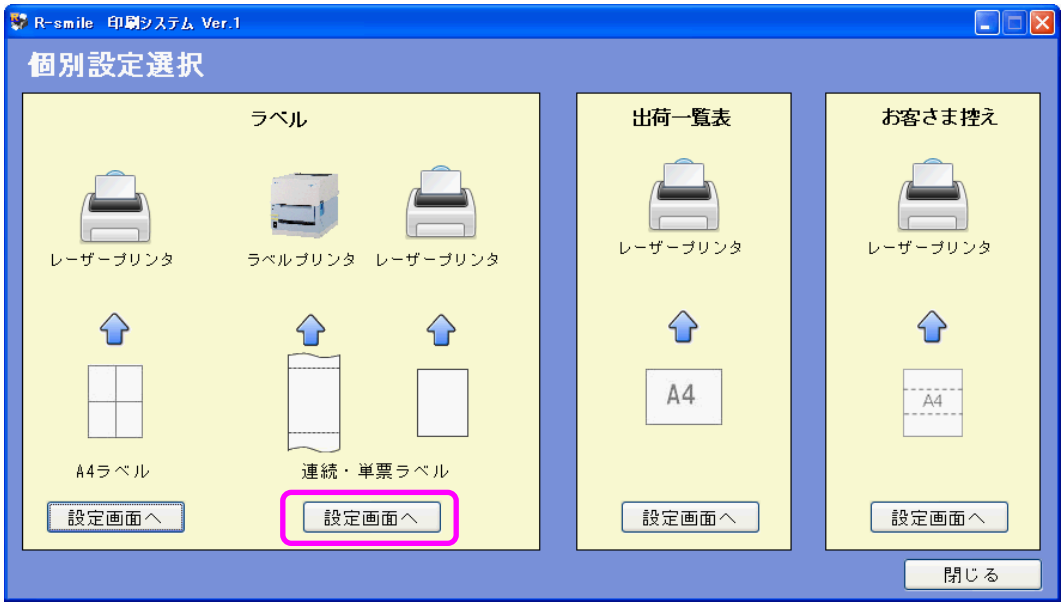


4. 連続・単票ラベルを印刷する**「プリンタ」** を選択します。

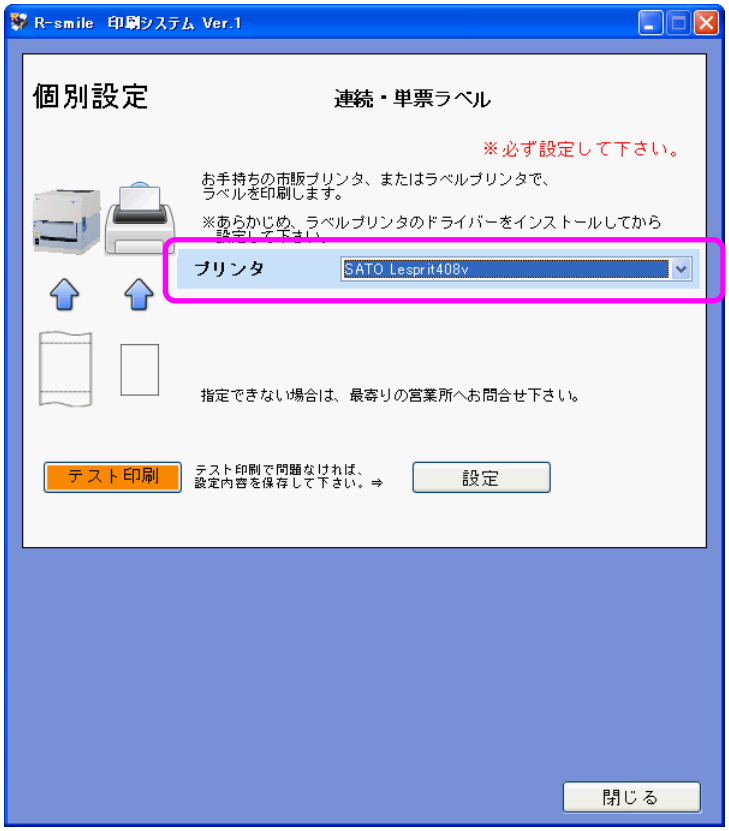


5. 設定後、 テスト印刷 をクリックしてください。設定された内容でテスト印刷が行われます。


※ 違うプリンタから印刷された、など、正しく印刷できなかった場合は、もう一度設定をやり直してください。

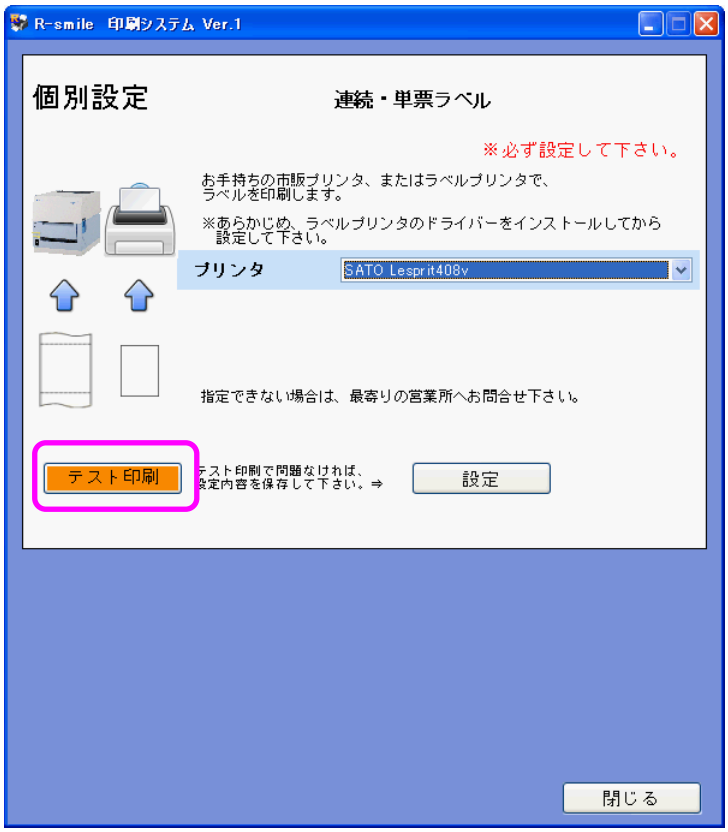

6. テスト印刷の結果が問題ないようでしたら、 設定 をクリックしてください。設定した内容が保存されます。

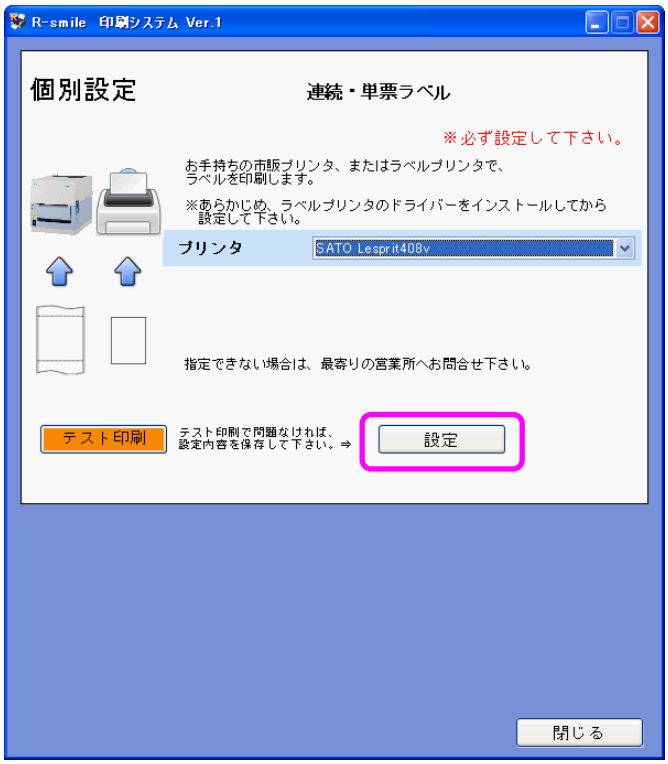

7. 更新完了のダイアログが表示されますので、 OK をクリックしてください。

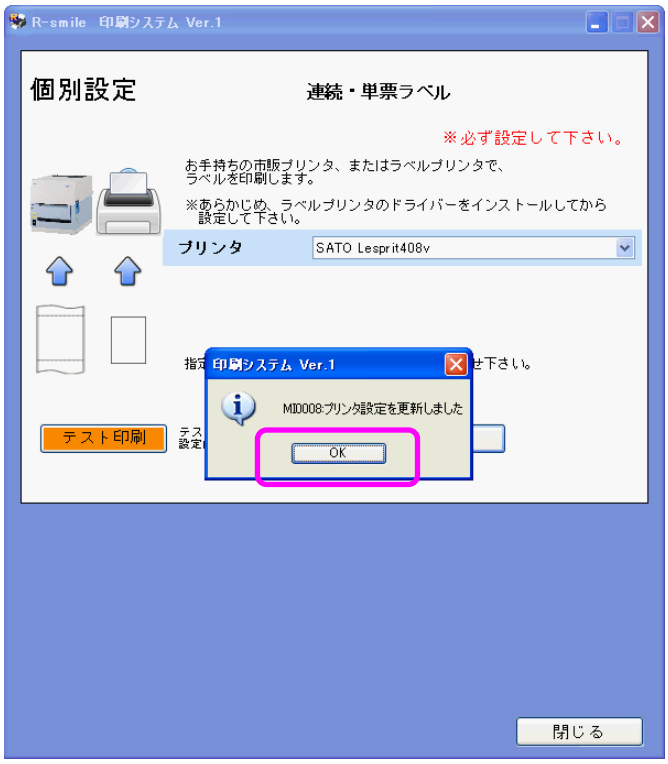


以上で R-smile 印刷システムの設定が完了しました。

実際にラベル印刷を行なう手順は、次ページをご覧ください。


ラベルを印刷する

※ あらかじめ、「R-smile 操作説明書(出荷支援機能編)　1-4.初回起動時の設定」をご覧いただき、ラベルタイプの設定(選択)を行なっておいてください。


1. プリンタに荷札ラベルがセットされている事を確認してください。
2. R-smile を起動後、「出荷実績一覧」の画面で印刷したい出荷データを右クリックし、『ラベル印刷』を選択します。

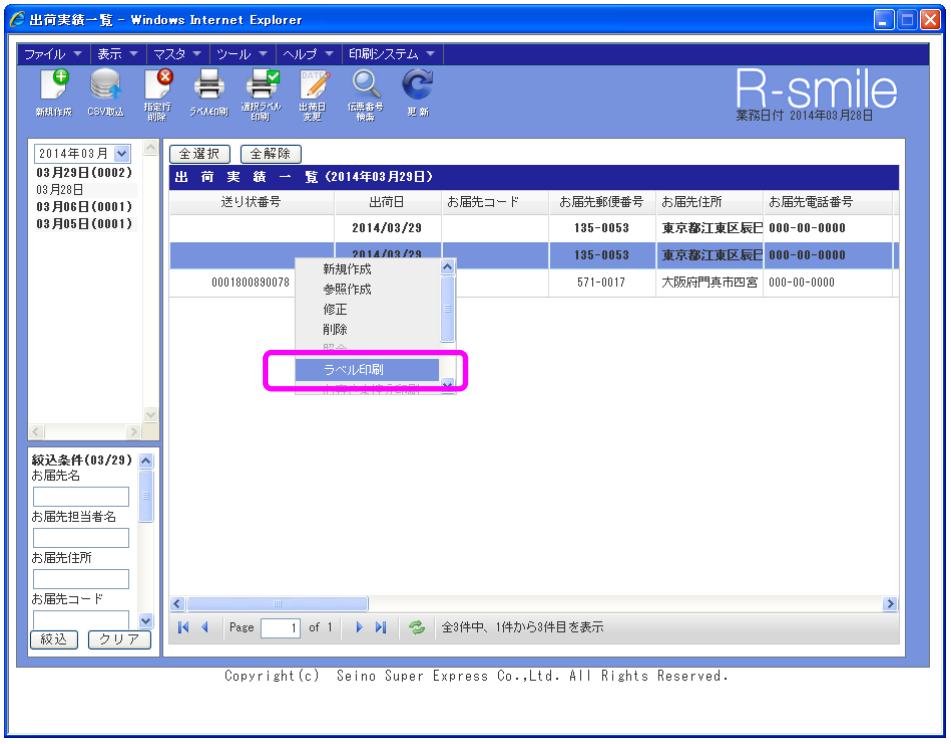


または、印刷したいラベルを一覧内から選択して、『選択ラベル印刷』アイコンをクリックします。

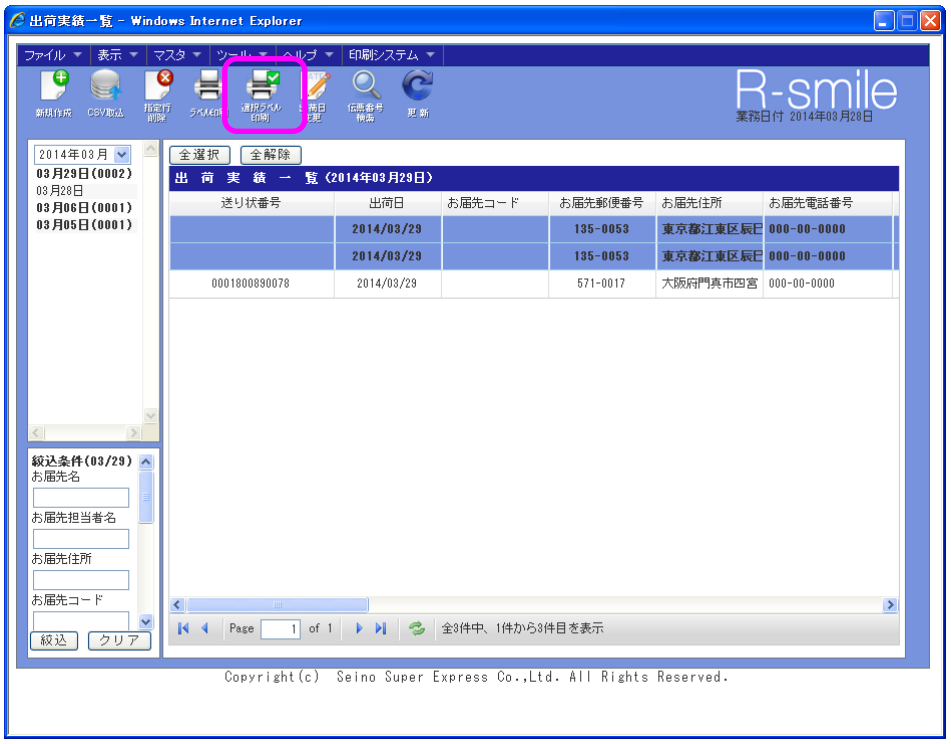

3.「ラベル印刷」画面が開くので、 印刷 をクリックすると、印刷確認ダイアログが表示されます。

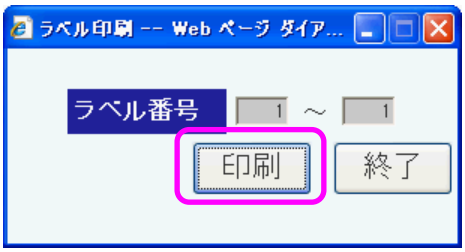

4. OK をクリック後、ファイルのダウンロードダイアログが表示されますので、 開く をクリックしてください。

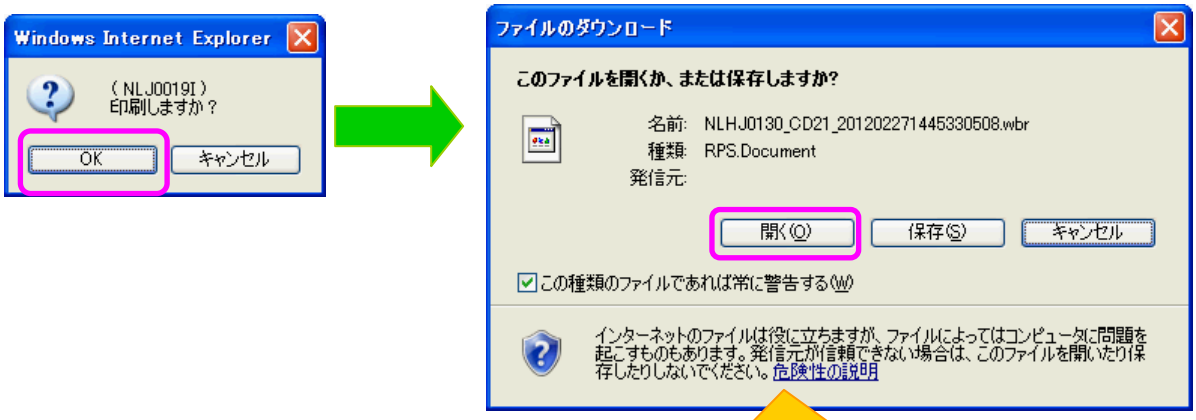

ファイルのダウンロード画面が表示されないときは、ファイルの
ダウンロード時の設定が 『有効』 になっていない可能性があります。
詳しくは、**マニュアル「[1]『印刷プログラム』をインストールしよう」**
（P.16 ファイルのダウンロード時のダイアログを有効にしよう）
を参照してください。

以上で、完了です。

ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所、またはセイノースーパーエクスプレス情報システム部までお問い合わせください。